


CAGE MAILLÉE

Fiche produit

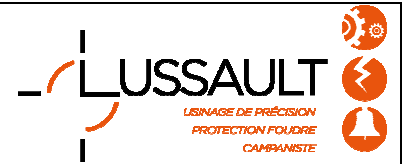

REF : PAR-DOC-02

REVISION : A

PAGE 1 / 1

Cage maillée

PCI50/M8 : Pointe type simple 0,5m M8


PCP50 : Pointe type simple 0,5m pour ruban/feuillard

PCR50 : Pointe type simple 0,5m pour conducteur rond

Pointes caprices en acier inoxydable taraudées M8 Ø18mm.

PSP : Platine support de pointe

En acier galvanisé à chaud, compatible avec toutes les pointes

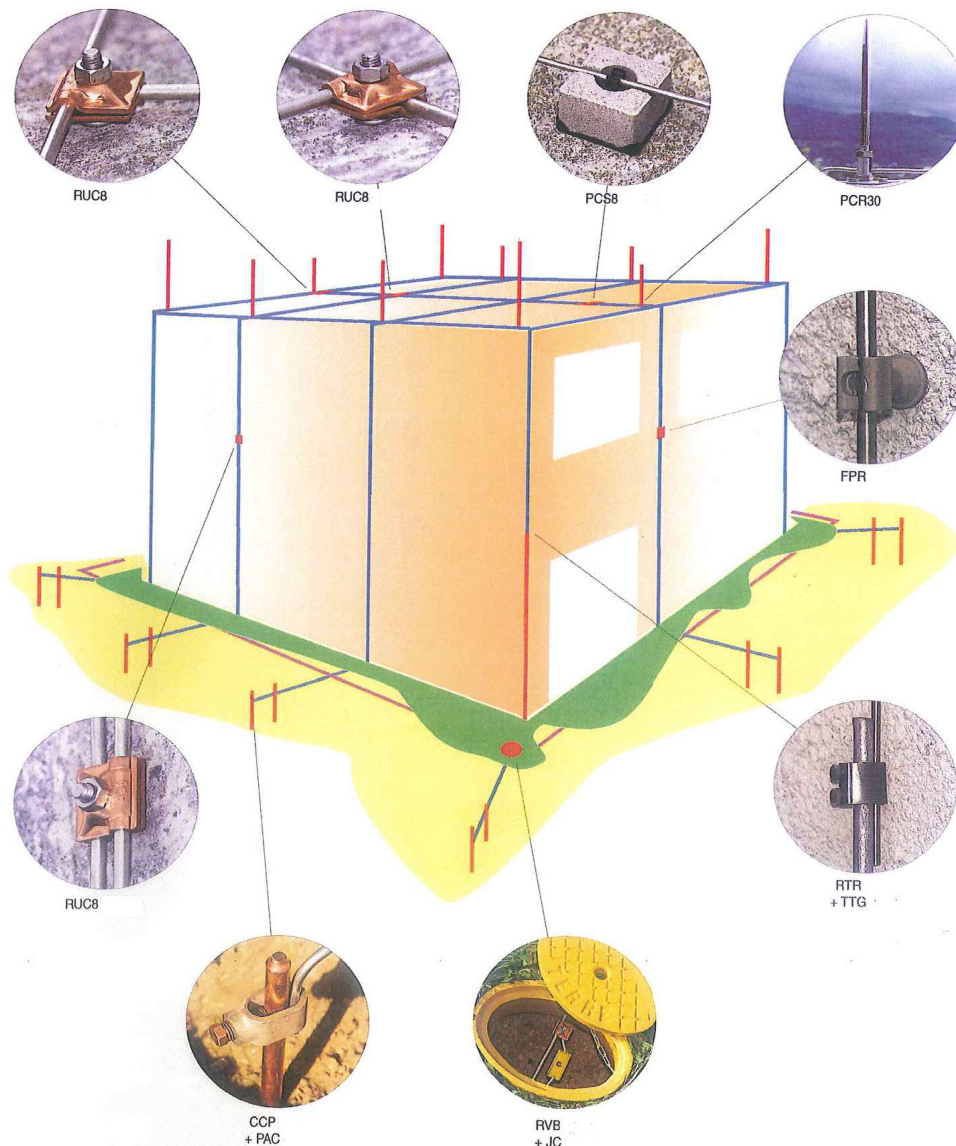

Le contenu de ce document est la propriété de la société LUSSAULT. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL

ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90

AGENCE SUD-OUEST

ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18

AGENCE SUD-EST

ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

info@lussault.fr / www.lussault.fr

LUSSAULT SAS / CAPITAL : 251 540 € / APE : 2562B / TVA INTRACOM : FR 91 432 645 505 / SIRET : 432 645 505 0002

